
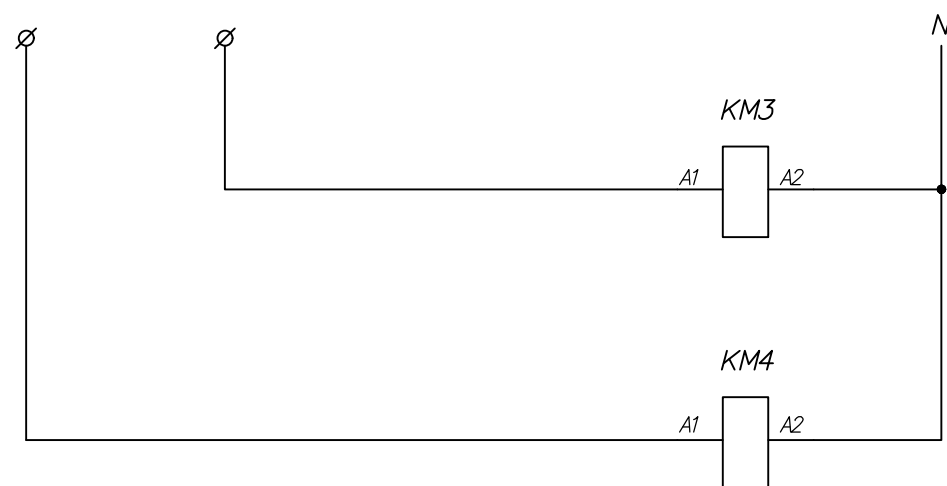


Управление контакторами КМ1–КМ4

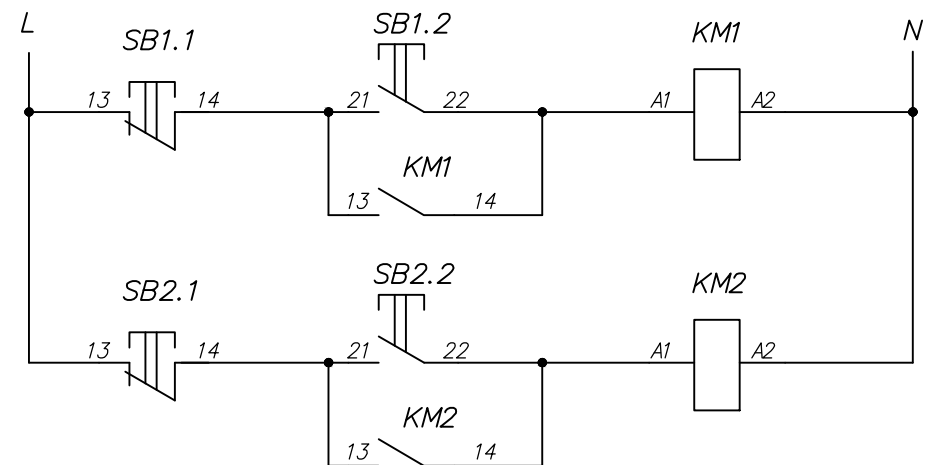

Поз.	Обозначение	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	ТА1–ТА3	SQ1101–1066	Трансформатор тока измерительный ТТН 30Т/150/5– 5VA/0,5–Р ТДМ	3	
2	PI1		Трехфазный счетчик электроэнергии	1	
3	QF1–QF38	SQ0206–0080	Авт. выкл. ВА47–29 1Р 63А 4,5кА х–ка С ТДМ	38	
4	QF39–QF42	SQ0707–0009	Авт. выкл. ВА88–32 3Р 125А 25кА ТДМ	4	
5	KM1–KM4	SQ0708–0026	Контактор КМН–46512 65А 230В/АС3 1НО;1НЗ ТДМ	4	
6	SA1–SA5	SQ0715–0144	Кулачковый переключатель КПУ11–63/2098 (0–1 3р) ТДМ	5	
7	SB1.1–SB2.1, SB1.2–SB2.2	SQ0704–0027	Кнопка PPBB–30N "Пуск–Стоп" d30мм неон/230В 1з+1р ТДМ	2	
8		SQ0905–1607	Каркас ВРУ–1 (2000х450х450) IP31 Профи ТДМ	1	

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N
--------------	--------------	--------------

<i>Изм.</i>	<i>Кол. уч.</i>	<i>Лист</i>	<i>Ном. док.</i>	<i>Подп.</i>	<i>Дата</i>				
								<i>Стадия</i>	<i>Лист</i>
									<i>Листов</i>
									2
									2
						<i>Распределительная панель 4Р-125-30</i>		<i>TDM ELECTRIC</i>	